


CLAVIJA MÓVIL DE BAJA TENSIÓN / MOBILE PLUG LOW VOLTAGE

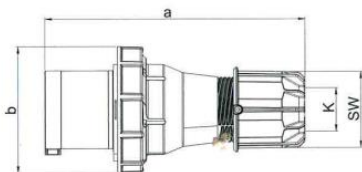

		125 Amp	
Poles	3	4	5
a	270	270	270
b	131	131	131
K_cable Ø [mm]	22,5-50	22,5-50	22,5-50
Connection type:	Contact frame with screws		
Wire flexible [mm ²]	16-50		
Contact screws [Ncm]	450 Ncm		
SW	81	81	81
Weight [g]	956	1064	1169

DIRECTIVA APLICADA
APPLIED DIRECTIVE

Directiva 2014/35/UE
REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión.

Directive 2014/35/UE
REBT 2002 Low Voltage Regulations

GRADO DE PROTECCIÓN CONJUNTO
DEGREE OF PROTECTION SET

IP67

RESISTENCIA AL IMPACTO
IMPACT RESISTANCE

IK07

RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE
RESISTANCE WIRE GLOW

Partes activas / Active parts: 850 °C
Otras partes / Other parts: 650 °C

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA.
TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE.

Partes activas / Active parts: 125 °C
Otras partes / Other parts: 80 °C

ESTABILIDAD DIMENSIONAL
DIMENSIONAL STABILITY

- 25 °C + 85 °C

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Polos / Poles: 3P+N+T(3P+N+E)
Intensidad / Current: 125 A
Tensión / Voltage: 380 ÷ 440 V
Hora / Time: 6 H
Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz

NORMAS ARMONIZADAS APLICADAS
HARMONIZED STANDARD APPLIED

EN 60309-1; EN 60309-2